


Wand single-split set SRK25ZT-WFB zwart RAL9011 (mat) + SRC25ZT-WB zwart 2,5 kW inclusief ingebouwde wifi-module



Energie label

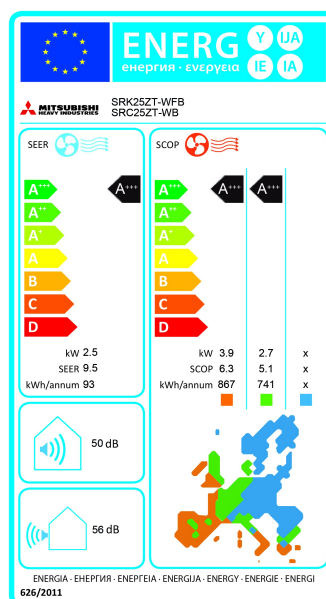

Omschrijving

De Mitsubishi SRK-ZT-serie is de opvolger van de ZS-serie en nu leverbaar als single-split unit, inclusief unieke zwarte uitvoering. Met vermogens van 2,0-5,0 kW biedt de serie A+++ efficiëntie, stil gebruik (vanaf 19 dB) en flexibele bediening via Wi-Fi of afstandsbediening. De vernieuwde printplaat maakt gelijktijdige Wi-Fi en bedrade aansluiting mogelijk, voor betrouwbare installatie en eenvoudig beheer.

Dit product bestaat uit

Wandunit SRK25ZT-WFB 2,5 kW warmtepomp inverter R32 inclusief ingebouwde WF-RAC wifi interface. Uitgevoerd in zwart (RAL9011)

Buitenunit SRC25ZT-WB 2,5 kW 220/240V-1-50Hz warmtepomp inverter R32. Uitgevoerd in zwart (RAL9005)

Pluspunten

- + Zwarte binnen- en buitenunit (RAL9011/RAL9005)
- + Vernieuwde afstandsbediening
- + Bedrade wandbediening werkt samen met Wi-Fi.
- + Buitenunit extra stil met Night Setback modus

Uw partner



Aircobrabant BV
Van Elderenlaan 5
5581 WJ | WAALRE
+31402366710
www.aircobrabant.nl

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie - alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw
smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)

Accessoires



Interface koppeling SC-BIKN2-BL
tbv bedrade bediening ZT
binnendelen

Geluidslabel-credit t.b.v.
airconditioners

Uw partner



Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	2,5 (0,9-3,3)
Pdesign cap. Koelen [kW]	2,5
Nominale koelcapaciteit [kW]	2,5
Opgenomen vermogen koelen [kW]	0,57
Nominale stroomsterkte koelen [A]	2,9
S.E.E.R.	9,50
E.E.R.	4,39
Energielabel koelen	A+++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15-+50

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	3,2 (0,9-4,7)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW (Tdesign)]	2,7
Pdesign cap verwarmen [kW]	2,7
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	0,70
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	3,4
S.C.O.P.	5,10
C.O.P.	4,57
Energielabel verwarmen	A+++
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-15-+24

Overige gegevens

PED categorie	Art.4 Lid 3 Installatie
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50-60
Afzekerwaarde [A]	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm ²]	4x1,5
Minimale leidinglengte [m]	3
Maximale leidinglengte [m]	20
Maximaal hoogteverschil [m]	15
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 3/8
Type koudemiddel	R32
GWP waarde	675
Koudemiddel inhoud [kg]	0,76
CO ₂ equivalent (kg/ton)*	0,51
Buitenunit voorgevuld tot [m]	15
Extra vulling per meter [g/m]	20

Gegevens binnendeel

Kleur	Zwart
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Geschikt voor gebruik in serverruimte	Ja, onder voorwaarden
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m ³ /uur]	300/360/498/600
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	19/23/28/35
Geluidsvermogen [dB(A)]	58
Condensaansluiting Ø [mm]	16
Hoogte binnendeel [mm]	290
Breedte binnendeel [mm]	870
Diepte binnendeel [mm]	230
Gewicht binnendeel [kg]	10,5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m ³ /uur)	1518
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	46
Geluidsvermogen [dB(A)]	58

Uw partner

PRODUCTLEAFLET



Hoogte buitendeel [mm]	540
Breedte buitendeel [mm]	842
Diepte buitendeel [mm]	290
Gewicht [kg]	33

*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Uw partner

